


FILTRO PER L'acqua

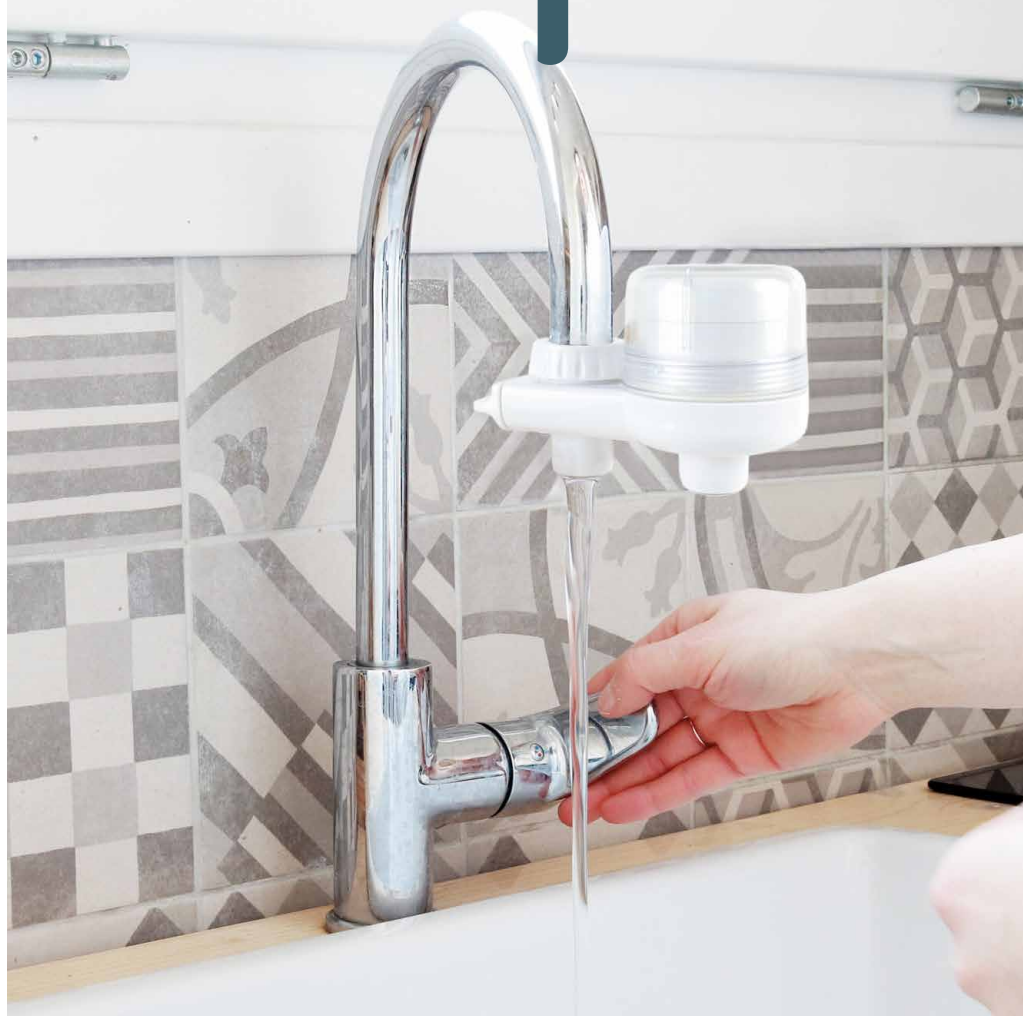

ISTRUZIONI PER L'USO

Il filtro

1



una **scocca** che si avvisa facilmente al supporto e che protegge la cartuccia.

2



una **cartuccia di filtraggio** che va sostituita periodicamente e che presenta 3 diversi sistemi filtranti:


- **filtro meccanico** per le particelle più grosse
- **filtro assorbente** in feltro e carboni attivi della cartuccia è caratterizzato da milioni di micro-fori che lasciano scorrere l'acqua, ma assorbono le sostanze nocive.

3



- un **anello in argento 999** ad azione purificante. L'argento, infatti, impedisce la formazione di legami tra cellule batteriche.

4

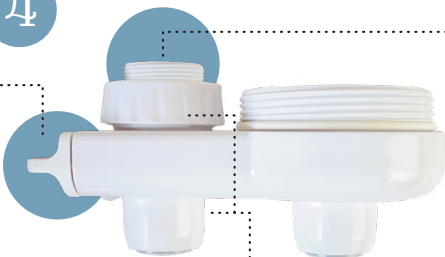

un **supporto** che si avvisa direttamente al rubinetto.

Il supporto presenta una **leva** robusta per attivare o disattivare il filtro, differenziandone gli usi: per usare l'acqua da bere o per lavare i piatti!

F22



M24

un **adattatore** in plastica reversibile che presenta due filettature: F22/M24



due **guarnizioni**: una per l'adattatore in ottone, l'altra per l'erogatore

Come funziona?

Il filtro assorbente in feltro e carboni attivi della cartuccia è realizzato interamente in Italia ed è caratterizzato da milioni di micro-fori che lasciano scorrere l'acqua, ma assorbono le sostanze nocive: questo permette di ridurre oltre **80 contaminanti** differenti. Tra le più importanti sostanze eliminate ci sono il cloro ed i suoi sottoprodotti (responsabili dell'odore e del cattivo gusto dell'acqua), torbidità, sabbia, ruggine, calcare, sedimenti metallici, film di alghe e microplastiche.

Allo stesso tempo il filtro permette di mantenere inalterati i livelli di minerali sani naturalmente presenti nell'acqua, come calcio, magnesio e potassio.

La cartuccia filtrante è da sostituire ogni **tre mesi** o **1000 litri**, ha una capacità di filtraggio che trattiene contaminanti e impurità oltre 5 micron. Presenta una speciale conformazione che la rende apribile, consentendo una corretta separazione degli elementi, e offre un indicatore visivo dell'usura del filtro. Appena installata la cartuccia è bianca, con il passare dei litri si scurisce leggermente e quando diventa marrone scuro è il momento di sostituirla.



Smaltimento della cartuccia

La cartuccia è dotata di una conformazione che la rende apribile, consentendo una corretta separazione degli elementi, e offre un indicatore visivo dell'usura del filtro. Quando è il momento di sostituirla basta estrarre la cartuccia esaurita, effettuare una lieve pressione sulla parte superiore della cartuccia, svuotarla dal contenuto e separare accuratamente i componenti, smaltendoli in questo modo:

*per una
corretta
separazione
dei rifiuti*

- carbone vegetale granulare → secco/
- disco argentato → indifferenziato
- feltri

- aeratore → plastica
- cartuccia




per ulteriori informazioni
contattaci allo 011 19707846  

Se esce acqua da entrambi i fori

?

Se dal filtro fuoriesce acqua da entrambi gli areatori contemporaneamente, sostituire la guarnizione del deviatore come indicato:



1

Estrarre con l'ausilio di una pinzetta
il fermo situato accanto al deviatore



3

2

Estratto il fermo, sfilare
il deviatore e procedere al cambio
della guarnizione usurata con la
nuova fornita in dotazione

Riassemblare
il deviatore e
riposizionare il fermo